



Antik SmartHome Multi-Function Gateway ATK-MGZW03

Obsah balenia


- Otvorte balenie a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku. Súčasťou balenia je aj príslušenstvo uvedené nižšie:



Gateway (1x)




Adaptér (1x)



Manuál (1x)

Vzhľad a funkcie

Vzhľad

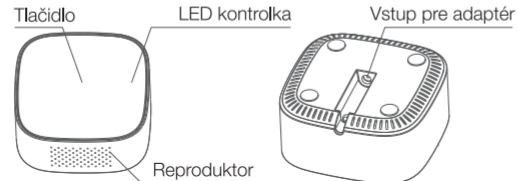

Funkcie

Inteligentnú domácnosť tvorí prepojenie rôznych druhov senzorov a inteligentných domácich spotrebičov. Vďaka nízkej spotrebe energie, ad-hoc siete a protokolu Zigbee 3.0, je Gateway dokonalým riešením na integráciu všetkých vašich inteligentných zariadení.

- Pripojenie k sieti Wi-Fi
- Ovládanie pomocou aplikácie Antik SmartHome
- Nočný režim – LED kontrolka
- Podpora 64 zariadení
- Režim dvojitej konfigurácie
- Zvonček

Postup pri párovaní zariadenia

Stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome

Stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome a vytvorte si používateľský účet.



Naskenujte vyššie uvedený QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu v App Store alebo Google Play.


Pridanie zariadenia

- Pripojte mobilný telefón k routeru Wi-Fi 2,4 GHz a zapojte zariadenie do zásuvky. Počkajte zhruba 30 sekúnd, kým nezačne blikať modrá LED kontrolka. Uistite sa, že zariadenie Gateway je vo vašej blízkosti, a že váš mobilný telefón a zariadenie sú v rovnakej sieti Wi-Fi.

Ak používajte dvojpásmový router, nepripájajte sa počas konfigurácie siete na 5GHz Wi-Fi pásmo. Umiestnite mobilný telefón čo najbližšie ku Gateway a uistite sa, že obe zariadenia sú pripojené ku rovnakej Wi-Fi sieti.

- Spustíte aplikáciu Antik SmartHome a kliknete na "+" v hornej časti. Zariadenie sa objaví automaticky (ako na obrázku nižšie). Kliknite na "Pridať" a podľa pokynov v aplikácii pripojte zariadenie k sieti zadáním hesla. Potvrďte, že kontrolka LED rýchlo bliká.

- Vyberte Wi-Fi 2,4 GHz a zadajte heslo.
 - Párovanie zariadenia.
 - Zapnite zariadenie a skontrolujte, či LED kontrolka rýchlo bliká.
- Poznámka: Proces párovania dokončíte do 3 minút po zapnutí zariadenia. Potvrďte, že kontrolka LED rýchlo bliká.

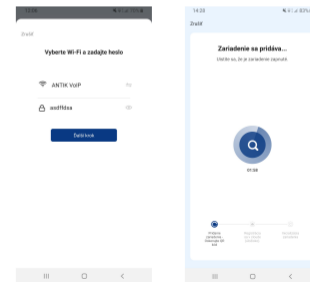

3. V prípade, že zariadenie nebolo možné automaticky spárovať, zatlačte tlačidlo po dobu 12 sekúnd a zariadenie pridajte manuálne. Následne pripojte zariadenie k sieti podľa pokynov v aplikácii. Pre viac informácií navštívte často kladené otázky (FAQ) v sekcii "Môj účet".

Pridanie podzariadenia

Po úspešnom pridaní zariadenia Gateway vstúpte na podstránku zariadenia v aplikácii AntikSmartHome. Kliknutím na tlačidlo "Pridať" vyberte podzariadenie, ktoré si želáte pridať a postupujte podľa pokynov v aplikácii. Každé z podzariadení disponuje tlačidlom, ktoré po stlačení a podržaní po dobu 5 sekúnd prejde do režimu párovania. Pre viac informácií si prečítajte používateľskú príručku podzariadenia.

Umiestnenie zariadenia

Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon, nájdite vhodné miesto vo vašej domácnosti a pripojte Gateway pomocou adaptéra k napájaniu do 230V zásuvky.

Upozornenie

1. Zariadenie Gateway je určené len na použitie v interiéri.
2. Prekážky, ako napríklad stena, môžu narušiť prepojenie.
3. Bezpečné používanie v nadmorskej výške 2000 metrov a menej.

LED inštrukcie

Stav LED	Stav zariadenia
Modrá LED svieti	Zariadenie je zapnuté
Modrá LED bliká	Režim párovania
Modrá LED bliká pomaly	Odpojenie od siete
Červená LED bliká	Alarm - Poplach
Červená LED svieti	Oneskorenie zaarmovania
Žltá LED svieti	Nočný režim LED

Tlačidlo

Činnosť	Popis funkcie
Jedno ťuknutie	Zapnutie/vypnutie nočného režimu LED
Dvojité ťuknutie	Zapnutie/vypnutie oneskoreného armovania
Dlhé stlačenie	Po dobu 12s pre resetovanie siete

Technické parametre

Komunikácia	Wi-Fi 2.4 GHz & ZigBee 3.0
WiFi frekvencia	2,4000 - 2,4835 GHz
Vysielací výkon	< 19dBm
Napätie	DC 12V (adaptér)
Spotreba energie	< 10wW
Pracovná teplota	-10°C ~ +55°C
Pracovná vlhkosť	< 95% RH
Citlivosť	-102 dBm
Množstvo podzariadení	< 64
Rozmery	70 x 70 x 32.5 mm

Importer | Dovozca

Antik Telecom
Carskeho 10 04001 Kosice
Slovakia (European Union)

Manufacturer | Výrobca

China Security & Fire IoT Sensing Co., Ltd.
The 4th Mansion, WanDaiHeng High-tech Industrial Park,
Gongchang Rd.,
Guangming District, Shenzhen, China.P.C.518106