

ANTIK smart dverový a okenný senzor


Používateľská príručka

Model: ATK-ENT01

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.



01 / Zoznámte sa s produktom

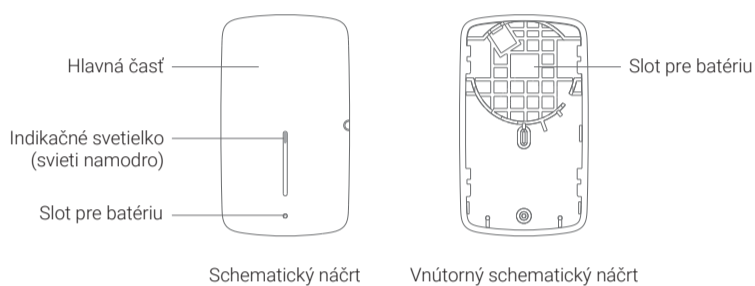

Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletne a obsahuje:

1x zariadenie, 1x 3M nálepka, 1x batéria

Predstavenie výrobku

Senzor otvorenia dverí a okien dokáže snímať informácie o otvorení dverí prostredníctvom pohybu (odpojenia/pripojenia) magnetickej časti senzora.

02 / Technické špecifikácie

Rozmery hlavnej časti: 55 × 32 × 11,3 mm

Rozmery magnetickej časti: 40 × 10,4 × 8,3 mm

Pracovná teplota: -10 ~ 55 °C

Pracovná vlhkosť: ≤85 % RH

Vstup: 3 V (CR2450, 620 mAh)

Životnosť batérie: ≥2 roky

Upozornenie na slabú batériu: 2,7 V ± 0,2 V

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0

Sila vysielачa: 19 dBm

Citlivosť prijímu: -100 dBm

Komunikačná vzdialenosť: ≥300 m (otvorená plocha)

03 / Návod na inštaláciu

- Otvorte zadný kryt senzora.
- Vyberte izolátor batérie.
- Konfigurujte Wi-Fi sieť.
- Zatvorte zadný kryt senzoru a umiestnite ho na preferované miesto pomocou 3M pásky.
- Po nainštalovaní hlavnej časti, posuňte magnetickej časť tak, aby ste zistili, či bude kontrolka blikať. Nastavte polohu hlavnej a magnetickej časti podľa kontrolky.



04 / Konfigurácia

Lokálna sieť: Dlhú stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“ a následne na ikonku senzoru vstupu. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

Obnoviť výrobné nastavenia: Obnovia sa výrobné nastavenia, keď dlho stlačíte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET.

Popis stavu indikátora

Proces párovania	Kontrolka rýchlo bliká
Po pripojení k sieti	Kontrolka nesvieti
Spustíte snímač pohybu	Kontrolka dvakrát zabliká a zhasne