




## ANTIK smart SOS tlačidlo Používateľská príručka

Model: ATK-SB01

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.  
Príručku si uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste do nej mohli v budúcnosti nahliadnuť.



## 01 / Zoznámte sa s produktom

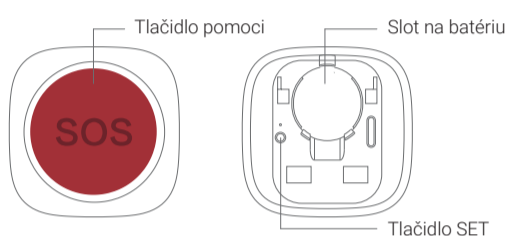

Predný schematický náčrt    Vnútorň schematický náčrt

### Obsah balenia

Po vybalení sa uistite, že je zariadenie a príslušenstvo kompletne a obsahuje:

1x zariadenie, 1x 3M nálepka, 1x batéria

### Predstavenie výrobku

SOS tlačidlo je možné prepojiť so zvukovým a vizuálnym poplašným zariadením, kde pomoc je možné privolať stlačením len 1 tlačidla.

## 02 / Technické špecifikácie

**Rozmery:** 60 × 60 × 14 mm

**Pracovná teplota:** -10 ~ 55 °C

**Pracovná vlhkosť:** ≤85 % RH

**Vstup:** 3 V (CR2450\*1, 620 mAh)

**Životnosť batérie:** ≥2 roky

**Upozornenie na slabú batériu:** 2,7 V ± 0,2 V

**Bezdrôtový protokol:** Zigbee 3.0


**Síla vysielачa:** 19 dBm

**Citlivosť príjmu:** -100 dBm

**Komunikačná vzdialenosť:** ≥300 m (otvorená plocha)

## 03 / Návod na inštaláciu

- Otvorte zadný kryt SOS tlačidla.
- Vyberte izolátor batérie.
- Konfigurujte Wi-Fi sieť.
- SOS tlačidlo je možné prepojiť so zvukovým a vizuálnym poplašným zariadením, kde pomoc je možné privolať stlačením len 1 tlačidla.
- Detekcia polohy inštalácie: Po nainštalovaní zariadenia stlačte tlačidlo na spustenie poplachu, skontrolujte, či má aplikácia spätnú väzbu, ak nie, premiestnite ho tak, aby bol v dostupnosti rozbočovača (Wi-Fi routera).



## 04 / Konfigurácia

**Lokálna sieť:** Dlhú stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo SET, modrá kontrolka rýchlo zabliká a zariadenie je pripravené na konfiguráciu. Súčasne otvorte aplikáciu a kliknite na „+“ a následne na ikonku SOS tlačidla. Kliknite na názov brány. Brána začne vyhľadávať zariadenie. Keď je konfigurácia úspešná, modrá kontrolka zhasne.

### Popis stavu indikátora

Proces párovania	Kontrolka rýchlo bliká
Po pripojení k sieti	Kontrolka nesvieti