



Smart Home
comfort, health, security & saving

Touch Switch




Používateľský manuál


ATK-ST03Z
ATK-ST04Z



1 Vzhľad produktu

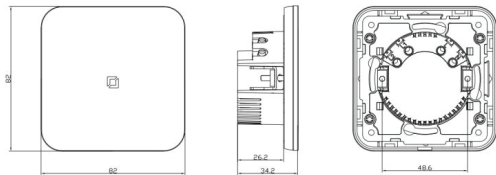

EU Inteligentný 1-pásmový dotykový spínač

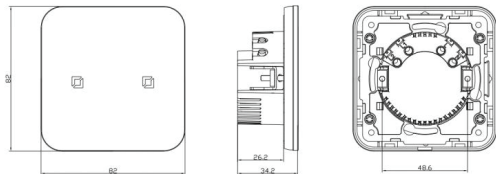


EU Inteligentný 2-pásmový dotykový spínač


2 Špecifikácia produktu

Veľkosť produktu	82 x 82 x 34.2 mm
Materiál predného panela	Sklo
Menovité napätie	100-240V AC 50/60Hz
Menovitý výkon	Žiarovka 250W/pásmo Žiarivka 100W/pásmo LED 100W/pásmo
Bezdrôtový typ	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4/IEC 60669-2-1
Merač výkonu	Nie
Pracovné prostredie	Teplota: -5°C ~ 50°C Vlhkosť: 5% ~ 95% RH nekondenzujúca


3 Pokyny na inštaláciu a bezpečnostné opatrenia



- ① Pomocou skrutkovača vypáčte panel smerom nahor




- ② Pripojte káble; nainštalujte základňu na stenu pomocou skrutiek



- ③ Pripevnite panel spínačov ku základni


4 Schéma zapojenia



Upozornenia:

1. Aby sa zabezpečilo správne používanie tohto produktu, inteligentný spínač musia nainštalovať alebo rozobrať odborní elektrikári;
2. Pred inštaláciou alebo demontážou inteligentného spínača sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý! Prevádzka pod napätím je prísne zakázaná;
3. Tento výrobok by sa mal počas inštalácie a používania uchovávať mimo dosahu ohňa a zdrojov vody a nesmie sa používať vo vlhkom prostredí.

5 Nastavenia prístupu k sieti



1. Naskenujte vyššie uvedený QR kód, nainštalujte si aplikáciu Antik SmartHome alebo si ju stiahnite z Apple App Store alebo Google Play a zaregistrujte sa alebo sa prihláste do aplikácie.
2. Ak ide o Zigbee prepínač, najskôr musíte pridať Zigbee bránu a úspešne nakonfigurovať sieť.
3. Aplikácia sa dostane do rozhrania navádzania distribučnej siete pre podriadené zariadenia.
4. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie a pridajte podriadené zariadenie.
5. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na paneli dlhšie ako 5 sekúnd, modré svetlo rýchlo bliká a prepínač prejde do režimu distribúcie siete.
6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a zobrazí sa správa „Sieť zariadenia je úspešná“, modré svetlo zhasne a konfigurácia siete je úspešná.
7. Po pridaní inteligentného prepínača k inteligentnej bráne (úspešnom pripojení k sieti) stlačte a podržte dotykové tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd, modré svetlo rýchlo bliká, odstráňte prepínač z inteligentnej brány a prepínač automaticky prejde do režimu distribúcie siete, prosím, buďte opatrní!