



Smart Home
comfort, health, security & saving

Touch Switch




Používateľský manuál


ATK-ST505Z
ATK-ST506Z



1 Vzhľad produktu

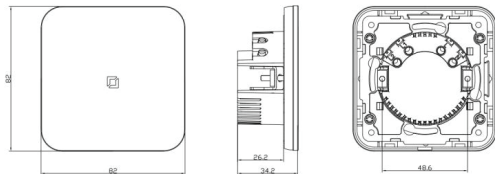

EU 1-pásmový inteligentný dotykový spínač

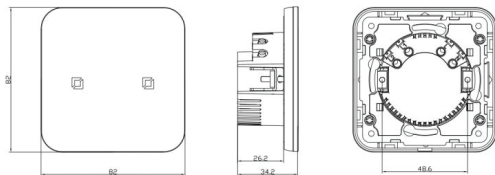


EU 2-pásmový inteligentný dotykový spínač


2 Špecifikácie produktu

Veľkosť produktu	82 x 82 x 34.2 mm
Materiál panela	Sklo
Menovité napätie	100-240V AC 50/60Hz
Menovitý výkon	Žiarovka 10-150W/pásmo Žiarivka 35-100W/pásmo Len fáza LED lampa 6-100W/pásmo Zigbee 3.0
Bezdrôtový typ	IEEE 802.15.4/IEC 60669-2-1
Merač výkonu	Nie
Pracovné prostredie	Teplota: -5°C ~ 50°C Vlhkosť: 5% ~ 95% RH nekondenzujúca


3 Pokyny na inštaláciu a bezpečnostné opatrenia



- ① Pomocou skrutkovača vypáčte panel smerom nahor




- ② Pripojte káble; nainštalujte základňu na stenu pomocou skrutiek



- ③ Pripevnite panel spínačov ku základni

4 Schéma zapojenia



Prevencia:

1. Aby sa zabezpečilo správne používanie tohto produktu, inteligentný spínač musia nainštalovať alebo rozobrať odborní elektrikári;
2. Pred inštaláciou alebo demontážou inteligentného spínača sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý!
Prevádzka pod napätím je prísne zakázaná;
3. Tento výrobok by sa mal počas inštalácie a používania uchovávať mimo dosahu ohňa a zdrojov vody a nesmie sa používať vo vlhkom prostredí.


5 Riešenie proti blikaniu LED diód

Ak LED dióda bliká, pridajte kondenzátor k vodičom podľa nasledujúcich schém:


Nulový vodič

Fázový vodič

Kapacitor



Nulový vodič

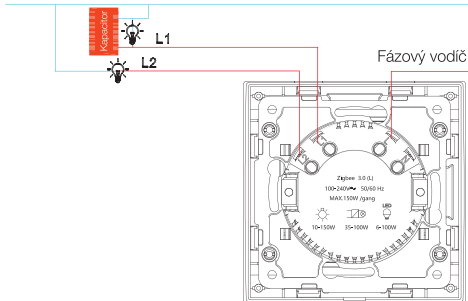

6 Nastavenia prístupu k sieti



NEW



Antik SmartHome

Available on AppStore
and GooglePlay

1. Naskenujte vyššie uvedený QR kód, nainštalujte si aplikáciu Antik SmartHome alebo si ju stiahnite z Apple App Store alebo Google Play a zaregistrujte sa alebo prihláste do aplikácie.
2. Ak ide o Zigbee prepínač, musíte najprv pridať Zigbee bránu a úspešne nakonfigurovať sieť.
3. Aplikácia vstúpi do rozhrania navádzania distribučnej siete podzariadenia.
4. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie a pridajte podriadené zariadenie.
5. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na paneli dlhšie ako 5 sekúnd, modré svetlo rýchlo bliká a prepínač prejde do režimu distribúcie siete.
6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a zobrazí sa správa „Sieťové pripojenie zariadenia je úspešné“, modré svetlo zhasne a konfigurácia siete je úspešná.
7. Po pridaní inteligentného prepínača k inteligentnej bráne (úspešnom pripojení k sieti) stlačte a podržte dotykové tlačidlo dlhšie ako 5 sekúnd, modré svetlo bude rýchlo blikáť, odstránite prepínač z inteligentnej brány a prepínač sa automaticky prepne do režimu distribúcie siete, preto buďte opatrní!