


SIZE:55x55mm

正面

**Antik SmartHome
Mini Switch ATK-SMS01**



(1)




LED kontrolka v spodnej časti
Ak bliká: Zariadenie je v režime párovania
Ak je vypnutá: Zariadenie čaká na ďalšie pokyny

Tlačidlo v spodnej časti
Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikat kontrolka a zariadenie prejde do režimu párovania.

(2)

Postup pri párovaní zariadenia

Poznámka: Stiahnite si aplikáciu Antik SmartHome a vytvorte si účet (aplikácia ANTIK SmartHome je dostupná na stiahnutie v APP Store alebo Google Play). Skôr ako začnete s párovaním zariadenia sa uistite, že máte k dispozícii Gateway (už pridaný do aplikácie a pripojený k internetu).




(4)

1. Zapnutie senzora
Odstráňte fóliu na batérii.



(5)

2. Prepnutie zariadenia do režimu párovania
Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikat LED kontrolka.




(6)

3. Párovania zariadenia
Spustíte aplikáciu "Antik SmartHome" a zobrazte zariadenie "Gateway". Následne v aplikácii kliknite na "Vyhľadaj nové zariadenie" alebo "Pridať zariadenia" a postupujte podľa pokynov v aplikácii.



(7)


Po niekoľkých sekundách je zariadenie úspešne pridané. Môžete si ho ľubovoľne pomenovať. Kliknutím na tlačidlo "Hotovo" dokončíte toto nastavenie.




(8)

背面

4. Nastavenie funkcií tlačidla – jedno ťuknutie/dvojité ťuknutie/dlhé stlačenie.



(9)

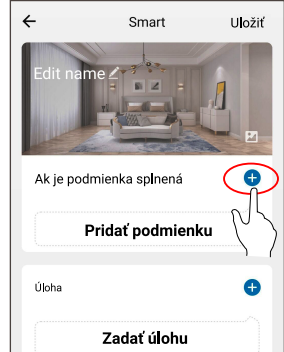

(10)

Zrušiť Zadajte podmienku

Jedno ťuknutie >

Dvojité ťuknutie >

Dlhé stlačenie >


(11)

5. Výmena batérie

Toto zariadenie je napájané vymeniteľnou 3,0 V batériou CR2032. Ak sa v aplikácii zobrazí upozornenie o slabšej batérii, vymeňte batériu a skontrolujte, či je nová batéria správne umiestnená.


(12)

Skrutkovačom odstráňte skrutku, otočte kryt smerom "OPEN" a otvorte kryt batérie.



(1)

(13)




(2)

OPEN CLOSE
Kryt batérie otočte proti smeru hodinových ručičiek

(14)

Vymeňte batériu a zatvorte kryt; potom zaskrutkujte



(15)

(16)